




Имитатор навигационного поля



Беспилотные воздушные средства

Имитация произвольного полетного задания для отладки в реальном времени систем навигации, телеметрии и автоматического управления полетом.

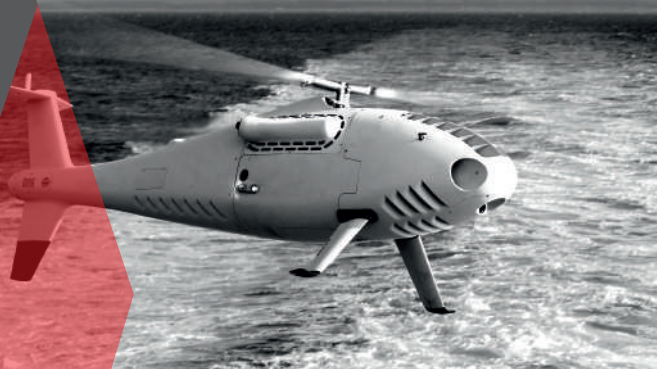

Транспортная телематика M2M

Имитация движения и остановки транспортного средства для разработки протоколов обмена с сервисом мониторинга, в условиях приближенных к реальным.




Беспилотный автотранспорт

Имитация произвольных пользовательских сценариев для тестирования обмена систем управления автомобилем с внешней инфраструктурой.



Возможности

- **Разработка**
Контроль устойчивости навигационных определений в различных режимах движения.
- **Испытания**
Приемо-сдаточные испытания изделий со встроенной навигационной аппаратурой.
- **Сертификация**
Сертификация программных алгоритмов контроля движения беспилотных средств.

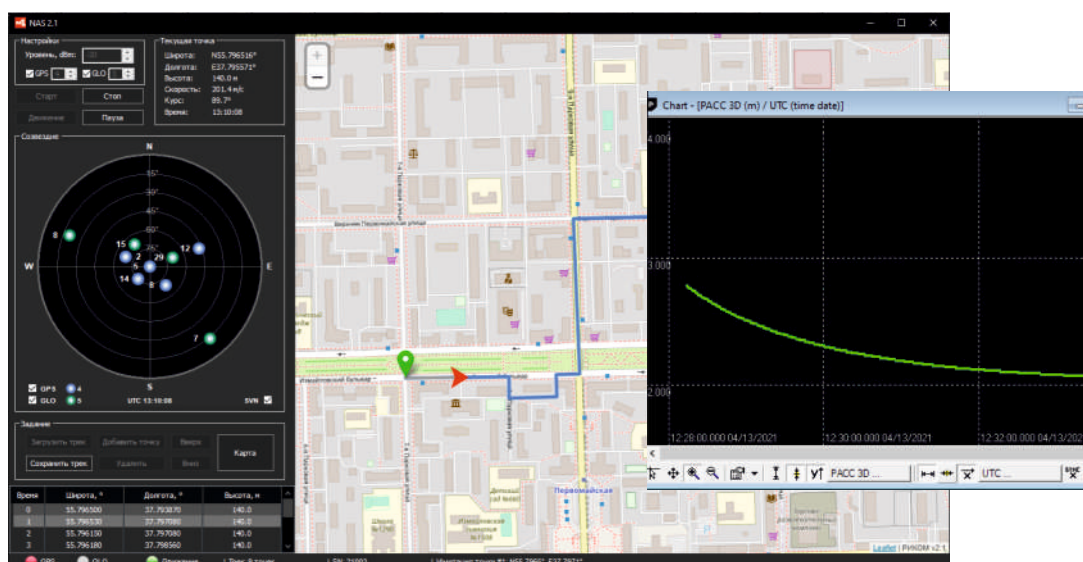

► Технические характеристики

Навигационный сигнал	GPS L1 C/A ГЛОНАСС L1OF
Максимальное количество псевдоспутников	GPS 16 ГЛОНАСС 12
Выходная мощность	-80 ... +10 дБмВт
Дискретность точек траектории	1 сек.
Максимальное время имитации	30 мин.
Питание	USB 3.0
Выходы ВЧ сигнала	SMA, 50 Ом
Габаритные размеры (без антенн)	68x113x175 мм
Масса	680 гр